

Enermax FMAX-Serie



Eigenschaften:

- **EMV abgeschirmtes Kabel (X = mit Cu-Geflechtsabschirmung)**
- Intel ATX 12V Version 1.2
- Aktive PFC mit PF mehr als 0,98
- Inklusive 12V/P4 und AUX Stecker
- 80mm Lüfter: extern manuell überwachbar (M = Monitor) und individuell über Pontiometer einstellbar (A = Adjustable)
- 92mm Lüfter: temperaturgesteuert über internen Sensor
- Von AMD empfohlen

Besonderheiten:

- Kupfer(Cu)-Drahtgeflecht für die EMI-Reduzierung sowie Kabelführung
- Erfüllt Intel ATX 12V Version 1.2
- Erfüllt Intel P4 Spezifikationen mit P4 und AUX Anschlüssen
- Gesteigerte und besser verteilte Leistung bei +12V Ausgängen
- Erfüllt alle AMD Athlon Spezifikationen und Anforderungen
- Von AMD empfohlen:
Enermax E-Typ Netzteile mit 90° Doppellüftersystem
- Zwei kugelgelagerte Lüfter (80x80mm und 92x92mm):
80mm Lüfter: temperaturgesteuert über internen Sensor
92mm Lüfter: extern manuell überwachbar und individuell über Pontiometer einstellbar (A=adjustable)
- Temperaturgeregeltes "Low-Noise" Netzteil
- Abmessungen: 150 x 86 x 140 (mm)
- Garantie : 24 Monaten



Kupfer(Cu)-Drahtgeflecht für die EMI-Reduzierung



Temperaturgeregeltes Dual Fan Cooling Design



4 pin 12V Stecker



extra 12V VGA Stecker



AUX 6 pin Stecker




ATX 20 pin Stecker



Lüfterdrehzahl-Überwachung



manuelle Geschwindigkeitsregulierung

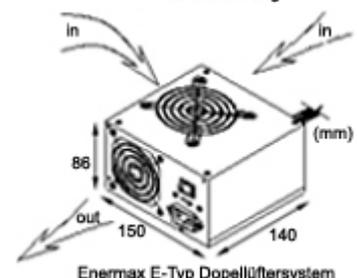

Enermax E-Typ Doppellüftersystem

Betriebswerte:

- Betriebstemperatur: 0°~50° max. innerhalb der definierten Betriebsleistung
- Lebensdauer(MTBF): 100K Std. bei 25°C, 230Vac, 70% Voll-Last
- EMV:
EN50081-1(1992): EN55022, Class B;
EN61000-3-2 Class D/ EN61000-3-3
EN55024, FCC Part 15 & Part 2, CNS 13438 Class B 8
- Sicherheit: CB, CE, VDE, UL, cUL, DEMKO NEMKO, SEMKO, FIMKO

Elektrische Spezifikationen:

Model	Ausgangsleistung -Total	DC Ausgänge (Min. / Max.)					
		3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5Vsb
EG465AX-VE (G/W) FMAX	460 Watt	0.3A/35A	0.3A/35A	1.5A/33A	0A/1A	0A/1A	0.1A/2.2A
		200W					
EG365AX-VE (G/W) FMAX	353 Watt	0.3A/32A	0.3A/37A	1.5A/26A	0A/1A	0A/1A	0.1A/2.2A
		185W					

*F = FAN, M = Monitor, A = Adjustable *G = 230V only ; W = 90V-264V Wide-/Full Range

Logistische Daten:

Inhalt Verpackungseinheit:	1 Stück (B: 235mm H: 96mm T: 216mm)
Inhalt Umkarton:	6 Stück (B: 236mm H: 320mm T: 470mm)
Mindestbestellmenge:	6 Stück pro Karton
Menge pro Palette:	252 St. / 360 St.
Gewicht netto/brutto:	2,15Kg /2,5Kg
Gewicht Umkarton (6 St.):	13,80Kg
Zolltarif-Nr.:	8504 402 0000
Ursprungsland:	VR China

Stecker/Pin	Anzahl	Länge (mm)
M/B / 20pin	1	540
AUX / 6pin	1	520
ext. VGA / 4pin	1	640
P4 12V /4pin	1	420
4pin + 4pin + floppy 4pin	2	620
4pin + 4pin	2	630
fan monitor / 2pin	1	600